



Hoogwaardige wandbekleding zoals gegoten

De praktische RenoDeco wandpanelen maken een snelle, eenvoudige en vooral egale bekleding van een wandoppervlak mogelijk. RenoDeco overtuigt hierbij niet alleen door een hoogwaardige look maar ook door zijn hygiënische eigenschappen.


Voordelen

- Diverse designs met structuur-, briljante hoogglans- of fluweelzacht SilkTouch-oppervlak
- Drie paneelformaten maken een naadloze bekleding van grote wandvlakken in de kortst mogelijke tijd mogelijk
- Hoogwaardige en resistente oppervlakte zorgt voor duurzaamheid
- Zeer geringe extra wandopbouw dankzij 3 mm materiaaldikte
- Uitgebreid decoralet met steen-, hout-, beton-, fijn pleisterwerk-, metaal-, tegels- en effen decors alsook individueeldruk met uw eigen favoriete foto of motief uit de HSK afbeeldingsdatabank
- Gemakkelijk en snelle reiniging
- Verwerking met gebruikelijk gereedschap direct ter plaatse

Eigenschappen

- Hygiënisch-voegvrij, onderhoudsvriendelijk en watervast
- Duurzaam, resistent en krasvast
- Kleurvast, niet giftig en temperatuurbestendig tot + 80 °C
- Licht gewicht: 3,8 kg/m²
- Brandclassificatie B2 conform DIN 4102-1
- Classificatie A+ volgens de Franse regelgeving voor VOC-emissies (geen dampen)
- Perfecte imitatie van natuurlijke materialen (steen, hout, enz.) dankzij het zichtbare structuuroppervlak
- Profielloze hoek afwerking d.m.v. frees/buigtechniek mogelijk bij de decorpanelen met structuuroppervlak.

HOOGWAARDIGE, RESISTENTE LAGENSTRUCTUUR DANKZIJ OPPERVLAKE- BEHANDELING

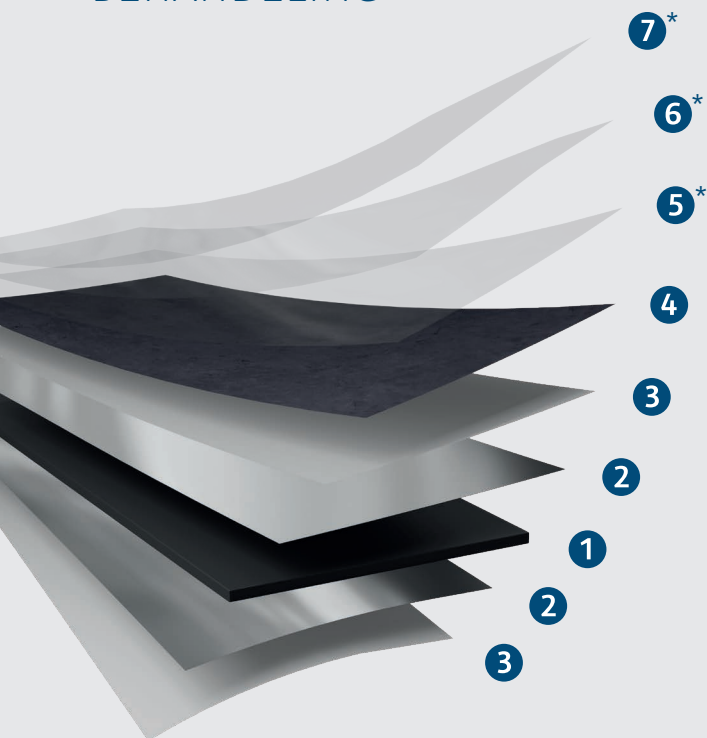

7. Oppervlakafwerking (*Alleen voor structuur-decors)

Biedt karakteristieke reliëfs van natuurlijke materialen en wordt zo ook een zichtbaar hoogtepunt.

6. Deklaag

Resistente lakdeklaag voor optimale afwerking van het oppervlak

*Voor hoogglans en zijdemat (SilkTouch) afwerkingen bestaat deze uit twee zeer slijtvaste laklagen

5. Grondlaag

Een zeer slijtvaste laklaag

*Voor hoogglans en zijdemat (SilkTouch) afwerkingen bestaat deze uit drie zeer slijtvaste laklagen

4. Digitaal drukken

Zeskleurendrukproces voor expressieve motieven

3. Primer

De primer zorgt voor een briljante kleurweergave en een optimale hechting

2. Aluminium-deklaag

HSK gebruikt een hoogwaardige 0,3 mm dikke aluminium-deklaag in plaats van de in de industrie gebruikelijke 0,15 - 0,2 mm aluminium-deklagen

1. Plaatkern

De kern is gemaakt van polyethyleen, type LDPE, hoogste kwaliteit

Leveringsprogramma en diensten

- Geschikte speciale lijmen (voor streng- of oppervlakteverlijming)
- Bijpassende profielen voor de afwerking van randen en hoeken als ook voor een gladde plaat overgang
- Bijpassend zelfklevend afdichtingssysteem ontworpen voor RenoDeco
- Levertijd: 4 dagen vanaf fabriek voor standaard decors, 3 weken vanaf goedkeuring motief voor individueel druk
- Uitgebreid aanbod van opleidingen (in de fabriek, bij de klant en online)
- Product- en montagevideo's
- Gebruiksvriendelijke individueel druk-configurator: individual.renodeco.de

